



## Блок подачи питания в кожухе

Блок подачи питания в кожухе предназначен для передачи питания от кабельной системы на трассу шинопровода.

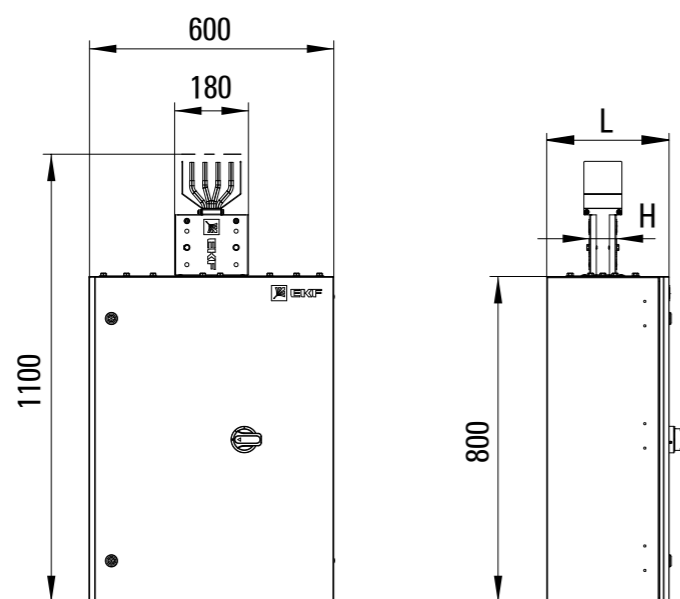

Наименование	Тип	Номинальный ток, А	L, мм	H, мм	Артикул 3L+N+PE (кожух)	Артикул 3L+N+PE
Блок подачи питания в кожухе	Стандартная секция	800	300	64	HPA0800FP47	HPA0800FP57
		1000	320	84	HPA1000FP47	HPA1000FP57
		1250	340	104	HPA1250FP47	HPA1250FP57
		1600	360	120	HPA1600FP47	HPA1600FP57
		2000	400	164	HPA2000FP47	HPA2000FP57
		2500	440	204	HPA2500FP47	HPA2500FP57
		3200	520	284	HPA3200FP47	HPA3200FP57
		4000	560	324	HPA4000FP47	HPA4000FP57

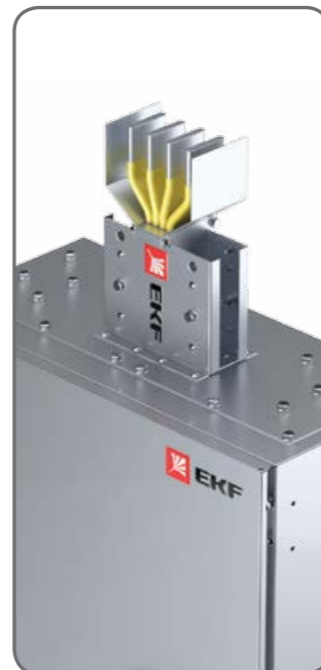

**EKF**