

## ▶▶ Тrolleyные шинопроводы с корпусом из оцинкованной стали КТ


Корпус имеет 3 стандартных канала для подключения до пяти проводников.

- Температурный диапазон: от -20 °С до +55 °С.
- Стандартная длина корпуса - 2,5 м.
- Свяжитесь с нами для поставки корпусов специальной длины.

## ▶▶ Тrolleyный шинопровод КТ

### Тrolleyный шинопровод КТ (3P)

О п и с а н и е		Код заказа
3P-100A	Тrolleyный шинопровод КТ	3025172




2,5 м, стандартный, 3 проводника  
в одном корпусе

### Тrolleyный шинопровод КТ нестандартной длины (3P)

О п и с а н и е		Код заказа
3P-100A	Тrolleyный шинопровод КТ нестандартной длины	3025139

## ▶▶ Токосъемник КТ А3

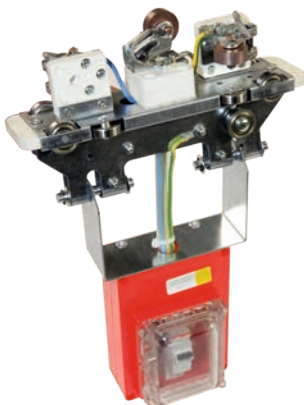

### Токосъемник КТ А3 (3P)

О п и с а н и е		Код заказа
3P-25A	Токосъемник КТ А3	3025166



Питающий элемент КТ

**Питающий элемент КТ**

О п и с а н и е	Код заказа
Питающий элемент КТ	3025171



Торцевая крышка КТ

**Торцевая крышка КТ**

О п и с а н и е	Код заказа
Торцевая крышка КТ	3025170



Соединительный элемент КТ

**Соединительный элемент КТ**

О п и с а н и е	Код заказа
Соединительный элемент КТ	2011166



Скользящая подвеска КТ

**Скользящая подвеска КТ**

О п и с а н и е	Код заказа
Скользящая подвеска КТ	3025169



Подвесная скоба ТВ

**Подвесная скоба ТВ**

О п и с а н и е	Код заказа
Подвесная скоба ТВ	3025153