



## Горизонтальная Z-образная секция

Горизонтальная Z-образная секция предназначена для сдвига трассы шинпровода в горизонтальной плоскости.

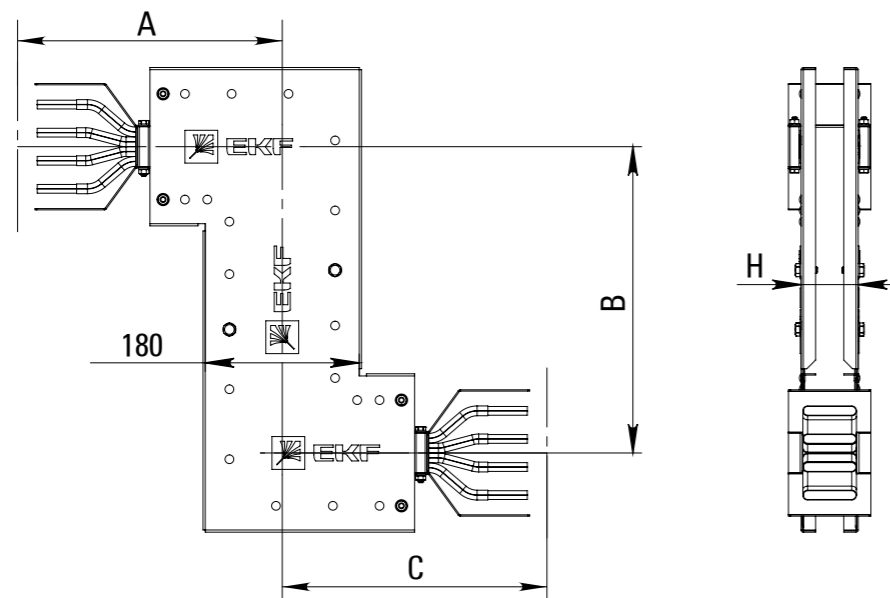

Наименование	Тип	Номинальный ток, А	А, мм	В, мм	С, мм	Н, мм	Артикул 3L+N+PE (кожух)	Артикул 3L+N+PE
Секция Z-образная горизонтальная	Стандартная секция	800	300	130-599	300	64	НРА0800ZH4	НРА0800ZH5
		1000				84	НРА1000ZH4	НРА1000ZH5
		1250				104	НРА1250ZH4	НРА1250ZH5
		1600				120	НРА1600ZH4	НРА1600ZH5
		2000				164	НРА2000ZH4	НРА2000ZH5
		2500				204	НРА2500ZH4	НРА2500ZH5
		3200				284	НРА3200ZH4	НРА3200ZH5
		4000				324	НРА4000ZH4	НРА4000ZH5

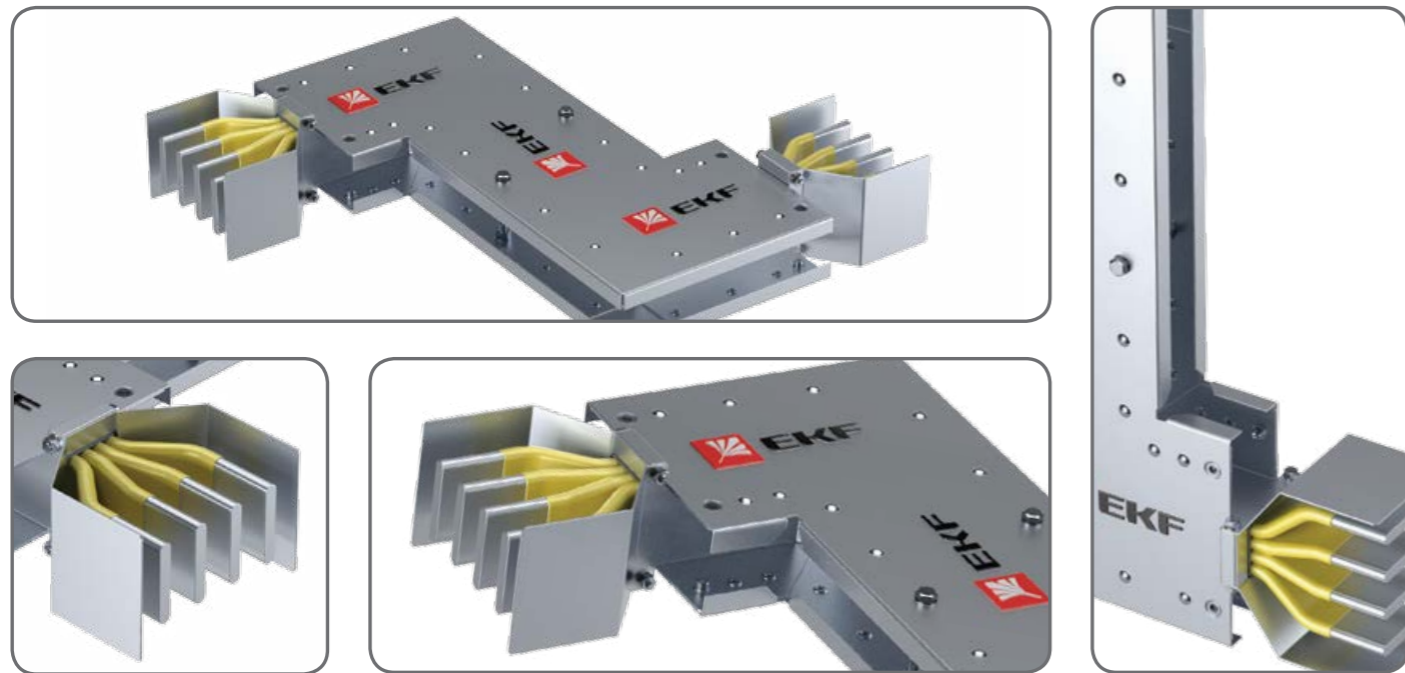

**EKF**