



## Вертикальная Т-образная секция

Вертикальная Т-образная секция предназначена для Т-образного вертикального разветвления трассы шинпровода.

Наименование	Тип	Номинальный ток, А	А, мм	В, мм	С, мм	Н, мм	Артикул 3L+N+PE (кожух)	Артикул 3L+N+PE
Секция Т-образная вертикальная	Стандартная секция	800	280	280	280	64	HPA0800TV4	HPA0800TV5
		1000	295	295	295	84	HPA1000TV4	HPA1000TV5
		1250	305	305	305	104	HPA1250TV4	HPA1250TV5
		1600	325	325	325	120	HPA1600TV4	HPA1600TV5
		2000	385	385	385	164	HPA2000TV4	HPA2000TV5
		2500	425	425	425	204	HPA2500TV4	HPA2500TV5
		3200	485	485	485	284	HPA3200TV4	HPA3200TV5
		4000	525	525	525	324	HPA4000TV4	HPA4000TV5

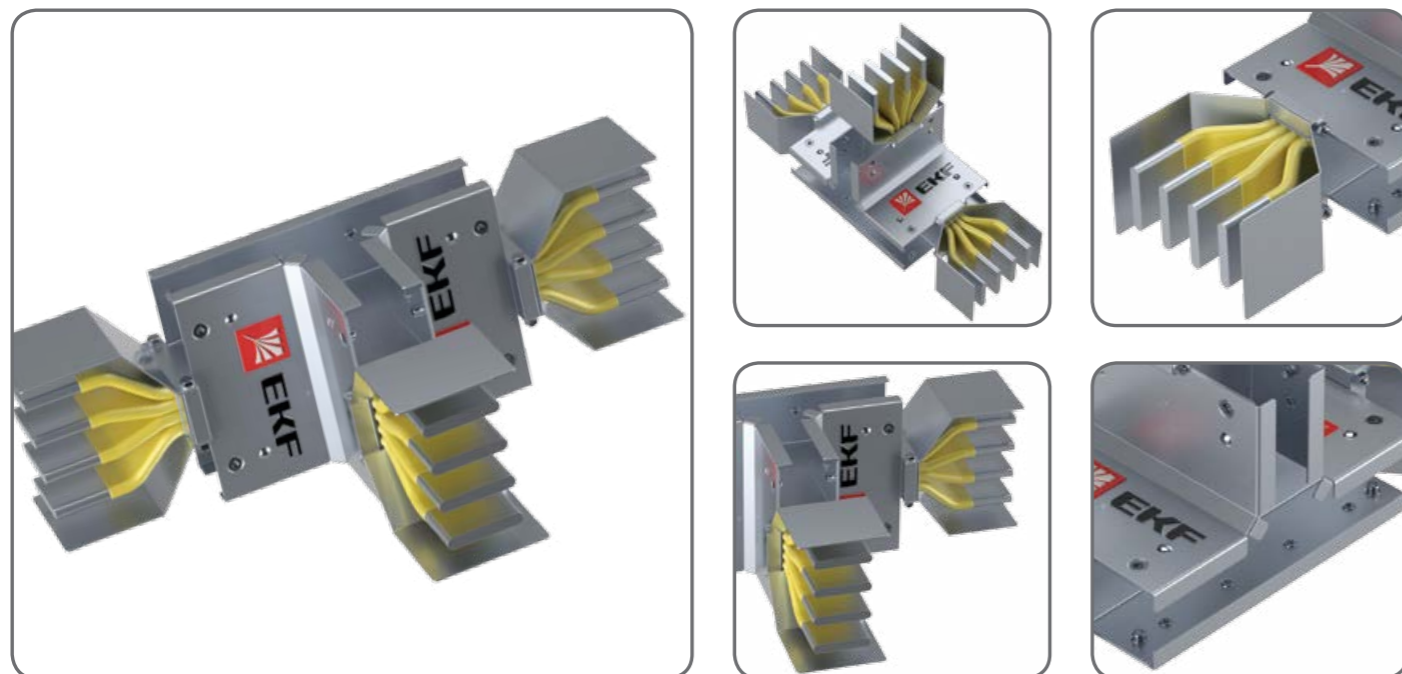

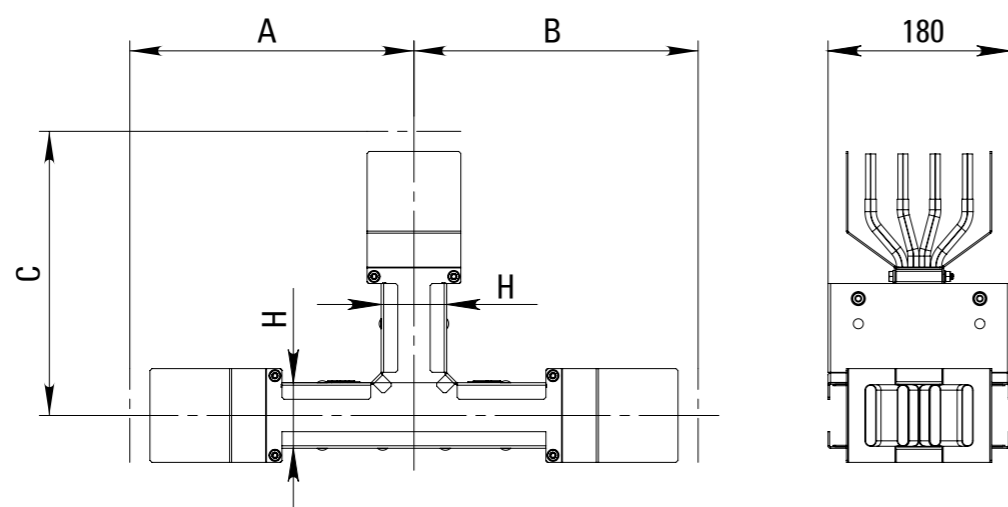

**EKF**