



## Вертикальная Z-образная секция

Вертикальная Z-образная секция предназначена для сдвига трассы шинпровода в вертикальной плоскости.

Наименование	Тип	Номинальный ток, А	А, мм	В, мм	С, мм	Н, мм	Артикул 3L+N+PE (кожух)	Артикул 3L+N+PE
Секция Z-образная вертикальная	Стандартная секция	800	275	90-549	275	64	HRA0800ZV4	HRA0800ZV5
		1000	290	90-579	290	84	HRA1000ZV4	HRA1000ZV5
		1250	300	90-599	300	104	HRA1250ZV4	HRA1250ZV5
		1600	320	90-639	320	120	HRA1600ZV4	HRA1600ZV5
		2000	340	90-679	340	164	HRA2000ZV4	HRA2000ZV5
		2500	360	90-719	360	204	HRA2500ZV4	HRA2500ZV5
		3200	400	90-799	400	284	HRA3200ZV4	HRA3200ZV5
		4000	440	90-879	440	324	HRA4000ZV4	HRA4000ZV5

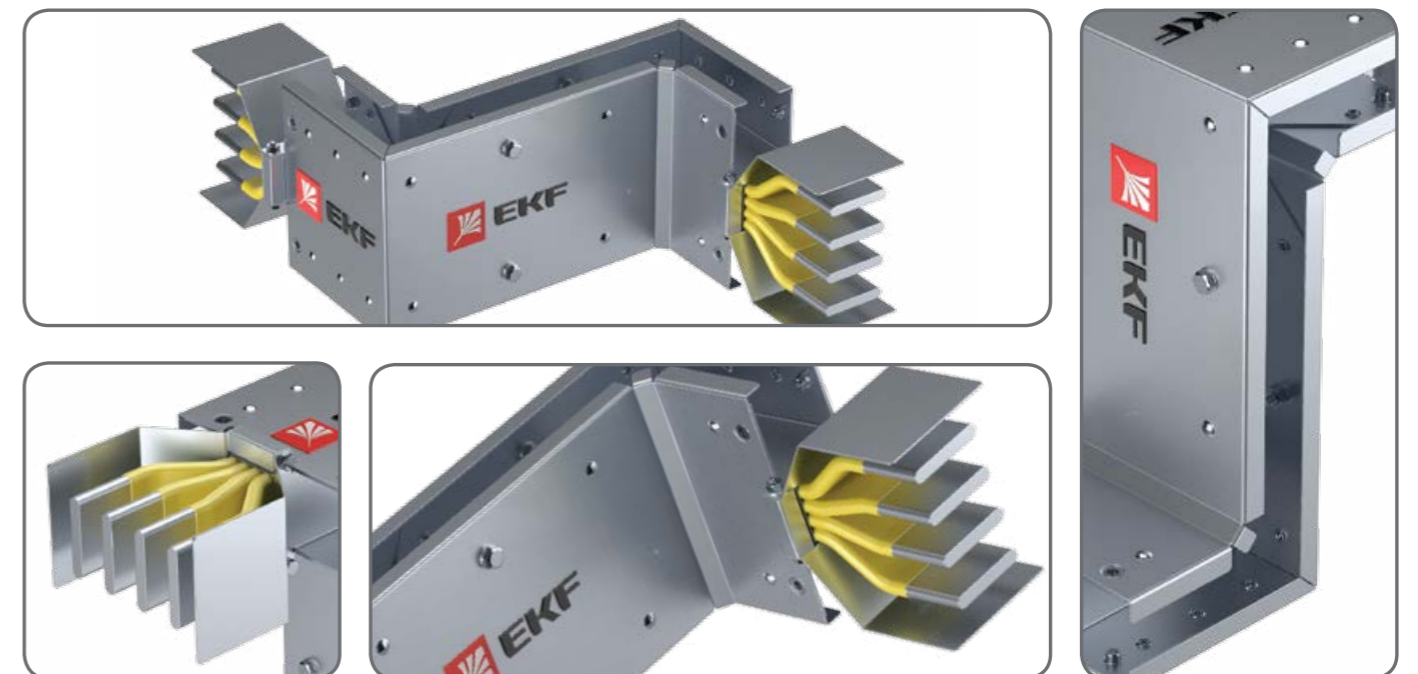

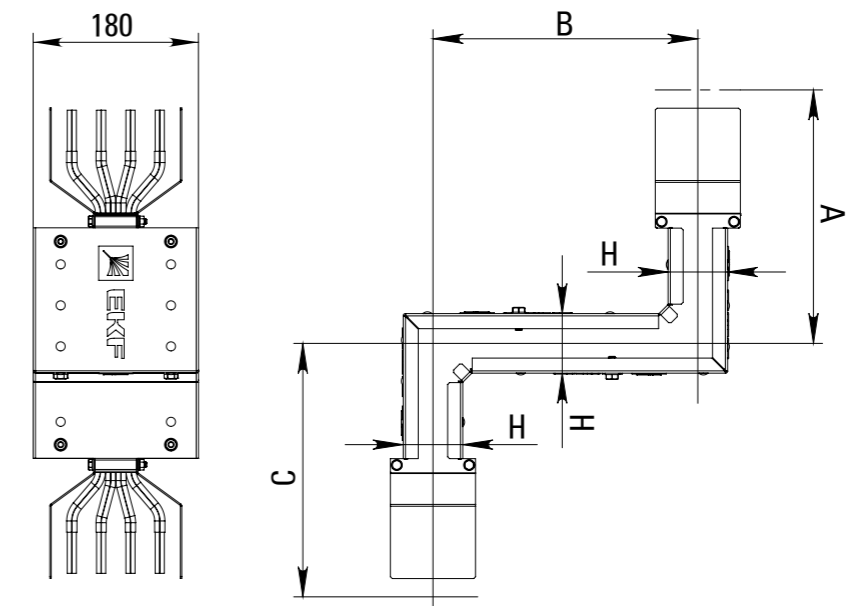

**EKF**